

MEGA PIXEL IP HD CCTV

КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
по цене аналоговых



Миниатюрная IP HD видеокамера высокого разрешения

- Матрица: 2 MP 1/3" CMOS
- Формат сжатия: H.264/MJPEG
- Разрешение: 1280x720
- Чувствительность: 1 Lux/F1.2
- Объектив f = 3.6 мм
- 2 канальный звук
- Микрофон и динамик встроены



Миниатюрная уличная IP HD видеокамера высокого разрешения

- Матрица: 1/3 " CMOS Прогрессивная развертка
- Формат сжатия: H.264/MJPEG
- Разрешение: 1280x720 / D1 (720x576)
- Частота записи: 25 к/с
- Чувствительность: 0.5Lux/F1.4 / 0Lux(с ИК)
- Объектив f = 3.6 мм



NV DVR 25S0101

1 канальный IP видеосервер

- Формат сжатия: H.264
- Входы: 1 видео x BNC, 1.0Vp-p,75Ω; 1 аудио вход
- Выходы: 1 видео x BNC, 1.0Vp-p,75Ω; 1 аудио вход
- Разрешение: D1 (720x576); Half D1; CIF
- Частота записи: 25 к/с
- Скоростное архивирование на SD-карту (макс. 32 ГБ)
- Интуитивно понятный графический и CMS интерфейс

Варианты установки:



Пластиковый бокс

Термокожух

Сетевое оборудование / Коммутаторы с PoE



- Full HD (1920x1080) – 30 к/с
- Макс. Кол-во HDD: 8
- Поддержка подключение 2-х мониторов
- Intel i7
- Установка в 19" стойку
- Интуитивно понятный графический CMS интерфейс

DES-1210-08P



Настраиваемый коммутатор с 8 портами PoE 10/100Base-TX
Коммутаторы Web Smart предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Благодаря «медным» портам Gigabit Ethernet, обеспечивающим подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары, использование этих коммутаторов не требует отказа от существующей инфраструктуры.

DES-1210-28P



Настраиваемый коммутатор с 24 портами PoE 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP

DES-3052P



Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами PoE 10/100 Мбит/с + 2 портами 1000BASE-T + 2 комбо-портами 1000BASE-T/SFP

5 M E G A P I X E L
IP HD CCTV Full HD 1080
КАМЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
профессиональные



Full HD
1080

NV TUB HD IP-1080P-4090 (CM)

Уличная мегапиксельная с ИК подсветкой HD IP камера высокого разрешения

- Матрица: 5 MegaPixel 1/2,5" CMOS (APTINA)
- Разрешение: Full HD 1080p Real-time
- Вариофокальный MegaPixel объектив: 4-9 мм. с APД
- Чувствительность: 0.02Lux / 0 Lux с ИК
- SD слот памяти
- ИК подсветка до 30м
- Поддержка ONVIF
- Поддержка PoE
- Поддержка двухсторонней голосовой связи в реальном времени (Talk-back)




Full HD
1080

NV DOM HD IP-1080P-2812V (CM)

Купольная мегапиксельная АНТИВАНДАЛЬНАЯ с ИК подсветкой HD IP видекамера высокого разрешения

- Матрица: 5 MegaPixel 1/2,5" CMOS (APTINA)
- Разрешение: Full HD 1080p Real-time
- Вариофокальный MegaPixel объектив: 2,8-12 мм. с APД
- Чувствительность: 0.02Lux / 0 Lux с ИК
- SD слот памяти
- ИК подсветка до 30м
- Поддержка ONVIF
- Поддержка PoE
- Поддержка двухсторонней голосовой связи в реальном времени (Talk-back)

Смотри на мир в 1080p

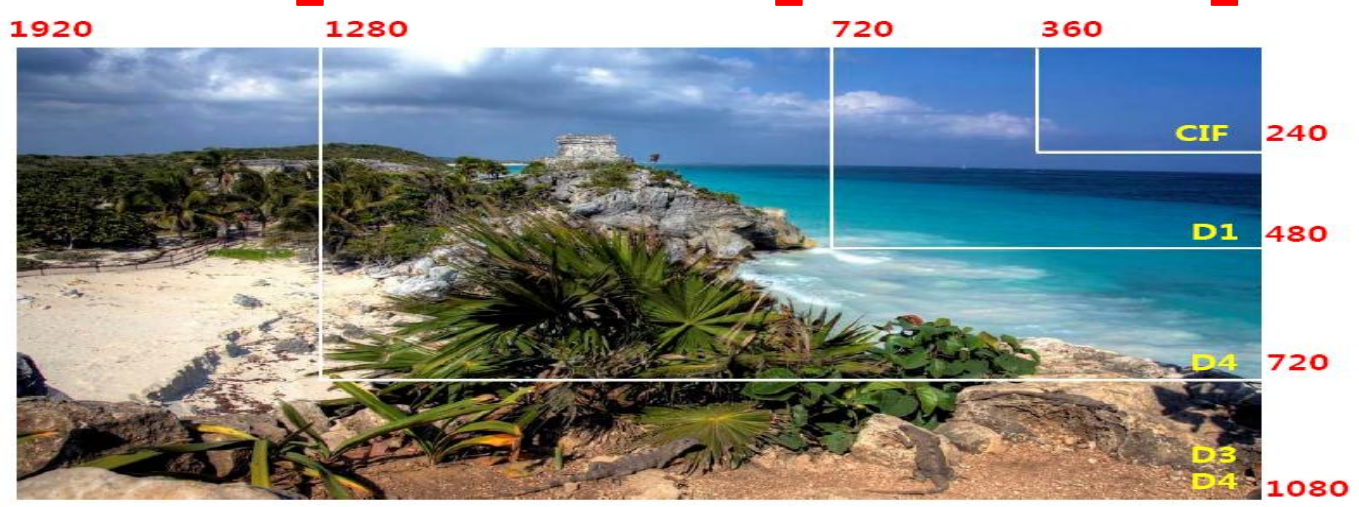



Full HD
1080



Идеальное изображение достигается **ТОЛЬКО** с 2-Х МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ объективом NV LNS 4514

Наименование	NV BOX HD IP-1.3MP	NV BOX HD IP-720P (CM)	NV BOX HD IP-1080P (CM)
Матрица	Sony 1.3 Mega Pixel CCD	1/3" CMOS (APTINA)	5 MegaPixel 1/2,5" CMOS (APTINA)
Разрешение	HD 720p Real-time		Full HD 1080p Real-time
Объектив	Крепление C/CS		
Чувствительность	0.02 Lux		1 Lux
SD слот	Есть		
Микрофон	Есть		
ONVIF	Поддерживается		
Питание	12 VDC / PoE		
Протоколы	HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPOE. Поддерживает Unicast и Multicast.		




Наименование	NV DOM HD IP-1.3MP-4090	NV DOM HD IP-720P-2812 (CM)	NV DOM HD IP-720P-2812-V (CM)
Матрица	Sony 1.3 Mega Pixel CCD	1/3" CMOS (APTINA)	
Разрешение	HD 720p Real-time		
Объектив	4 – 9 мм. MegaPixel	2.8 – 12 мм. MegaPixel	2.8 – 12 мм. MegaPixel
Чувствительность	0.02 Lux		
SD слот	Есть		
Микрофон	Есть		
ONVIF	Поддерживается		
Питание	12 VDC / PoE		
Протоколы	HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPOE. Поддерживает Unicast и Multicast.		



NV TUB HD IP-720P-4090(CM)

Уличная мегапиксельная с ИК подсветкой HD IP видеочамера высокого разрешения

- Матрица: 1/2,5" CMOS (APTINA)
- Разрешение: HD 720p Real-time
- Вариофокальный MegaPixel объектив: 4-9 мм. с АРД
- Чувствительность: 0.02Lux / 0 Lux с ИК
- SD слот памяти
- ИК подсветка до 30м
- Поддержка ONVIF
- Поддержка PoE
- Поддержка двухсторонней голосовой связи в реальном времени (Talk-back)

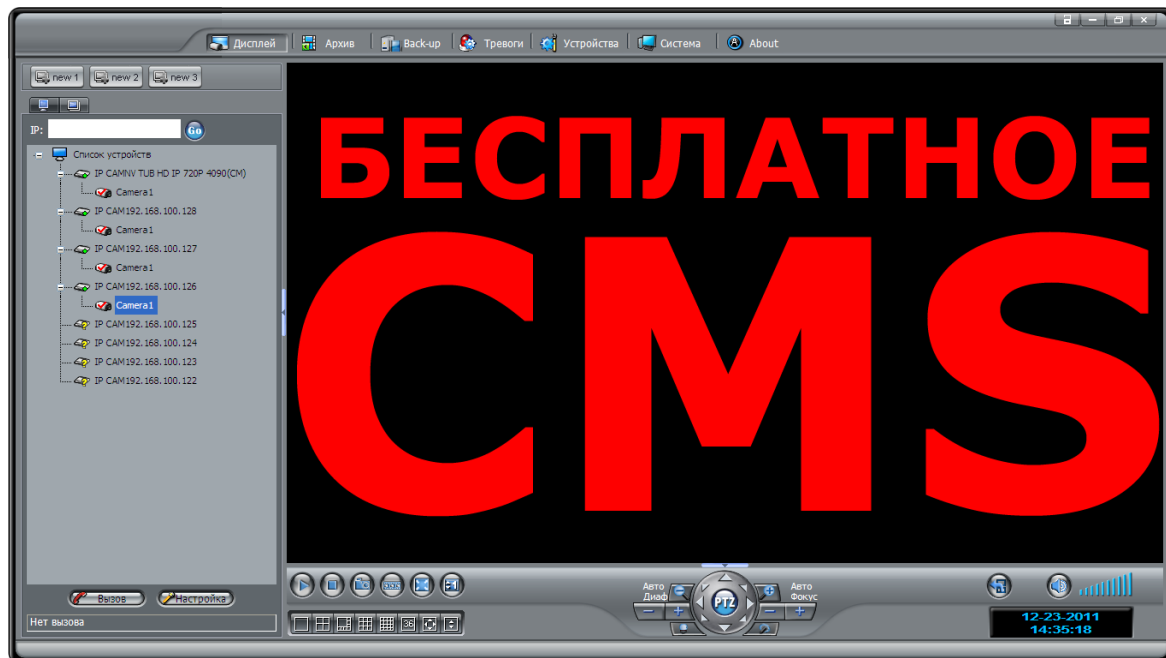

ВНИМАНИЕ БОНУС!!!

БЕСПЛАТНЫЙ SMS НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ для удаленного

ПРОСМОТРА 64 КАНАЛОВ на одном экране с возможностью подключения **IP HD КАМЕР И ВИДЕОСЕРВЕРОВ NV DVR 25S0101**



БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ АНАЛОГОВЫХ ВИДЕОСИСТЕМ В IP С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ

ОБЪЕКТИВЫ

Наименование	NV LNS 4514	NV LNS HD		
Тип объектива	2 MegaPixel	3 MegaPixel		
Фокусное расстояние	4.5 – 14 мм	4 мм	6 мм	12 мм
Угол обзора	60° – 20°	62°	43,5°	22°
Тип крепления	CS			

