



NV WEB PRO

Руководство по эксплуатации


NV WEB PRO – это веб версия программного обеспечения для настройки контрольных панелей и контроллеров Navigard. Для начала работы с NV WEB PRO необходимо только подключить устройство к сети Интернет одним из следующих способов:

- установить сим-карту с интернетом
- подключить кабель Ethernet при использовании NV 114
- подключить контроллер к сети Wi-Fi


Для подключения к Wi-Fi контрольной панели 8321W/8321WR сделать следующее:

1. Подать питание на контрольную панель
2. Подключиться со смартфона/планшета/ноутбука по Wi-Fi к точке доступа NAVIgard-115, пароль 12345678.
3. В Web-браузере перейти на страницу 192.168.44.1
4. Задать имя и пароль точки доступа Wi-Fi к которой должен быть подключена контрольная панель.
5. Нажать Set.

Открыть браузер на смартфоне/планшете/ПК в браузере, в строке ввести адрес **webpro.navigard.ru**.

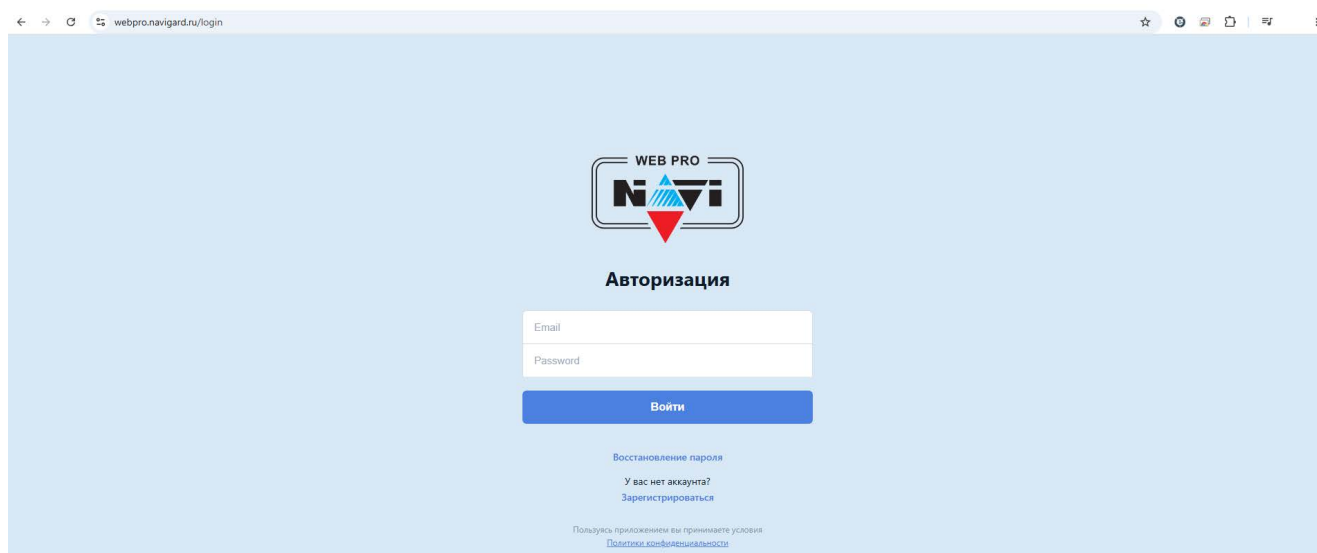


Пройти регистрацию, войти в аккаунта.

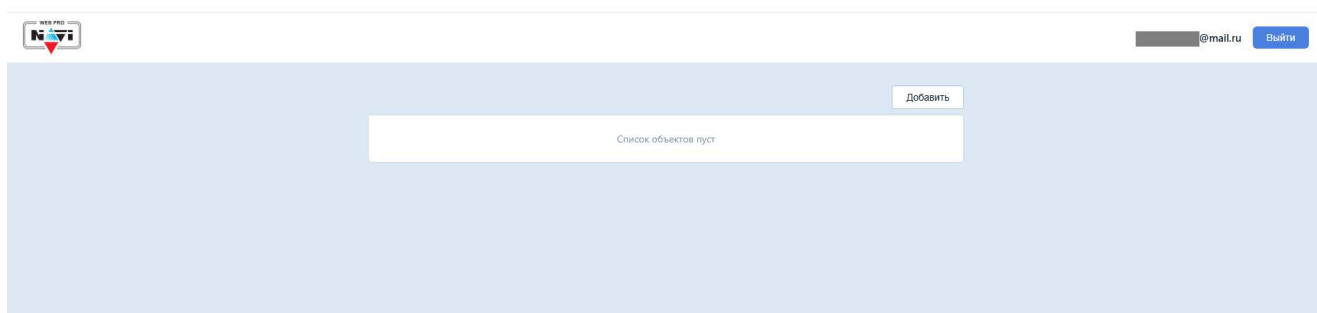


Для добавления объекта нажать Добавить.


Ввести серийный номер контрольной панели (расположен на плате) и задать описание объекта. Объект появится в списке.

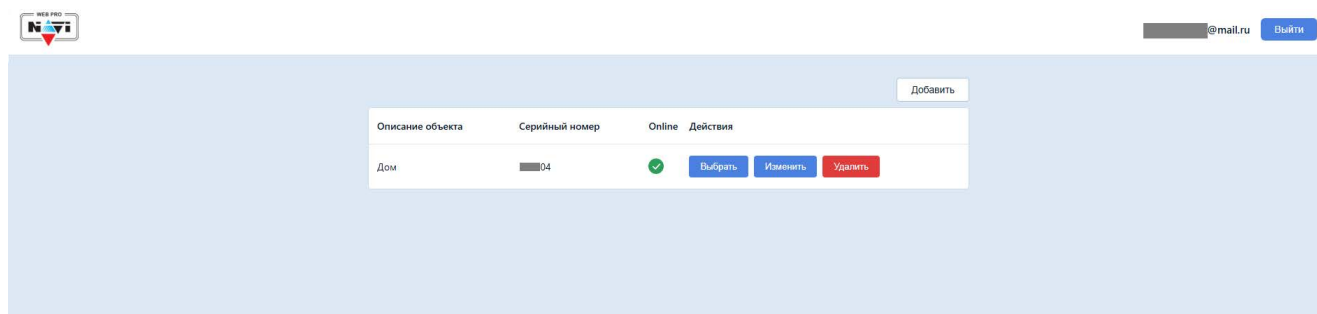

Для редактирования настроек объекта нажать Выбрать. Появится окно пароля установщика.

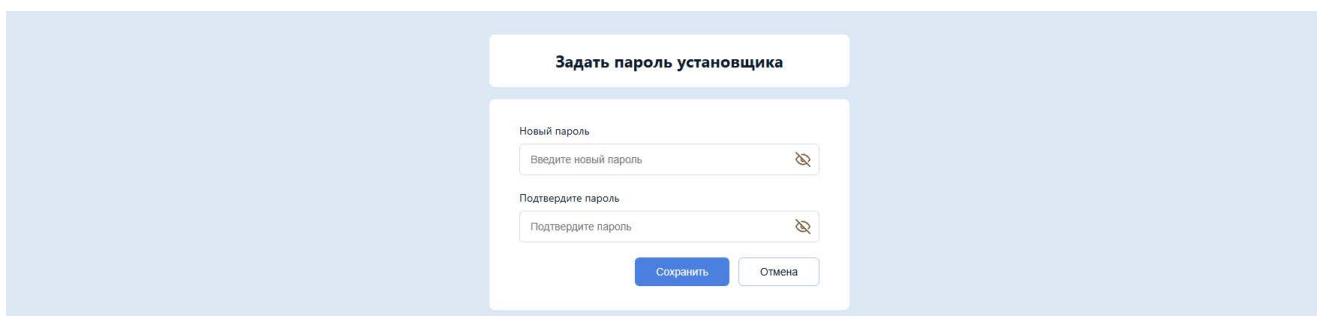

После того как задан пароль установщика нажать Считать настройки. Настройки передатчика будут считаны.

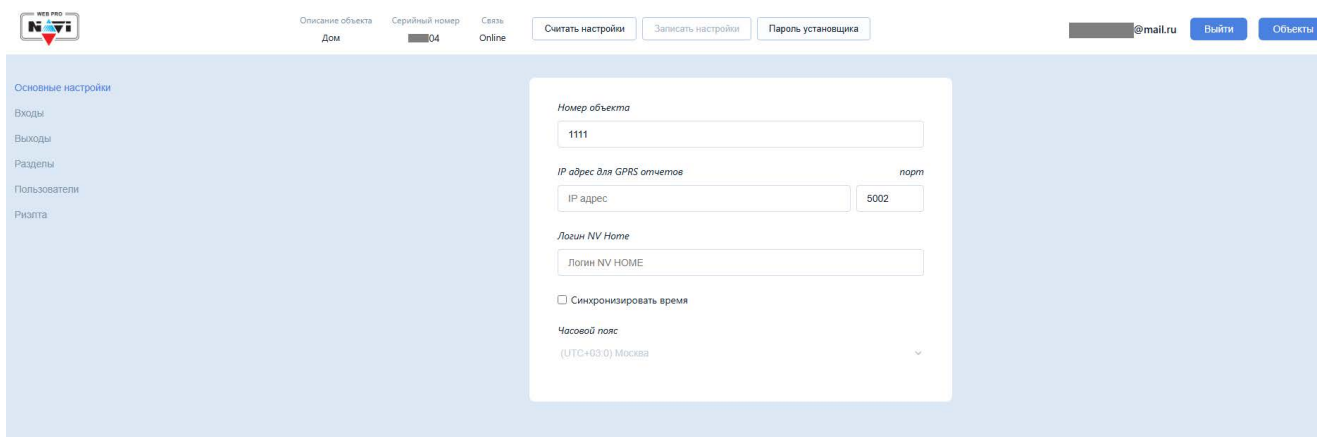

Передатчик готов к изменению настроек. После редактирования нажать Записать настройки.