



Securic 45-0316

ЦВЕТНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ВИДЕОДОМОФОНА

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особенности:

- Корпус из сплава алюминия, накладного крепления
- Цветная CMOS видеокамера, разрешение матрицы 1000 ТВЛ
- ИК подсветка
- Подключение кнопки выход
- Регулировка громкости

Характеристики:

Разрешение	1000 ТВЛ
Объектив	3.2 мм
ИК подсветка	Инфракрасная, 5 светодиодов
Угол обзора	130°
Степень защиты	IP 65
Подключение	4-х проводное
Питание	12 VDC
Рабочая температура	-40° ... +50° C


Примечание:

Если вы подключаете кнопку выход к вызывной панели, то необходимо наличие 5 В. на мониторе в режиме ожидания см.инструкцию к видео домофону.

Комплектация:


Вызывная панель	1 шт
Уголок	1 шт
Солнцезащитный козырек	1 шт
Крепежный набор.....	1 шт
Инструкция.....	1 шт

Схема монтажа вызывной панели

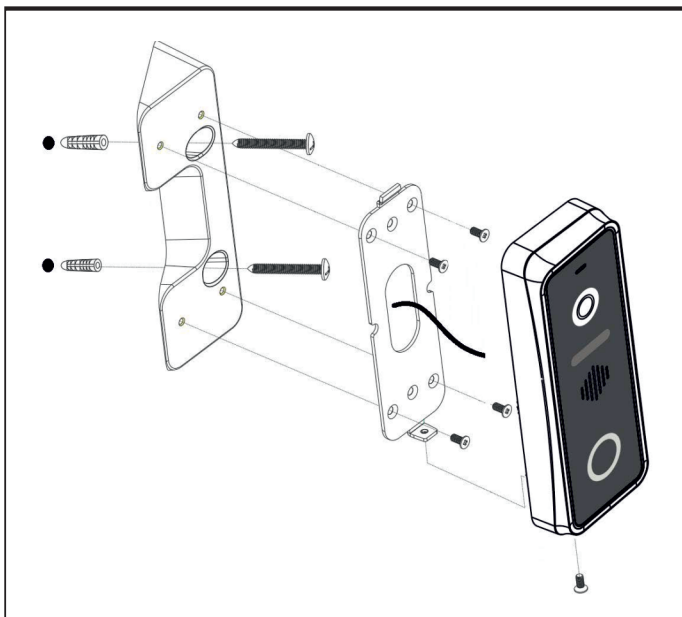

Монтаж на угловой кронштейн

Выберите место установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке:

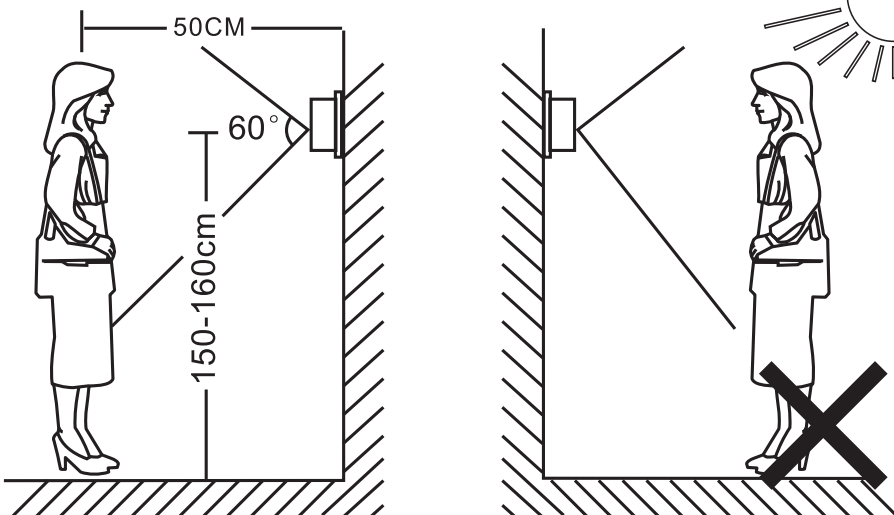

Примечание

- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и тд.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя

Диаграмма подключений

